



Solutions d'occultation

Les systèmes occultants PVC

Screeno® Line sont une solution modulaire efficace et facile à poser.

Associés aux gammes de panneaux Bekafor® et Nylofor®, ils vous offrent une parfaite intimité.

Occultations PVC Screeno® Line

ATOUTS

Esthétisme et intimité

La gamme d'occultation Screeno® Line pour panneaux à plis offre une dimension stylisée à votre système de clôture. En fonction des couleurs choisies, il vous est possible de créer une clôture moderne, discrète et fonctionnelle, vous assurant une parfaite intimité, dans votre jardin.

Personnalisable

Adaptés aux modèles de panneaux Bekafor® et Nylofor®, les kits d'occultations Screeno® Line vous sont proposés dans une large gamme de coloris.

Disponibles en anthracite pour les habitations modernes, ou dans les tons naturels avec le bois clair, bois foncé ou vert, la gamme Screeno® Line vous permet de trouver une solution à chaque besoin.


Installation facile

Les systèmes d'occultation Screeno® Line sont faciles à poser car aucun outil ni visserie spécifique n'est nécessaire.

L'installation de l'occultation peut se faire après la pose de la clôture, et le traitement anti U.V. ne nécessite aucun entretien.

Applications

Les solutions d'occultations Screeno® Line s'appliquent partout où la sécurité et l'intimité sont les plus importantes.

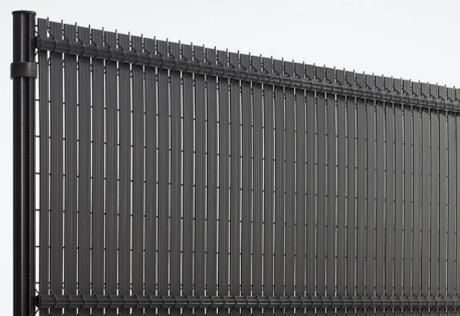

Bekafor Screeno® Line


Lattes occultantes en PVC disponibles en quatre coloris.
Compatibles avec les panneaux Bekafor® Classic et Bekafor® Essential.

Un kit = 1 panneau largeur 2.00 mètres.

Un kit comprend 38 lattes verticales largeur 44,35 mm, 2 lattes d'extrémité plus fines (31,10 mm), 40 clips de fixation, un nombre de profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie haute du panneau.

Coloris disponibles :


 vert  ton bois clair  ton bois foncé  anthracite



Montage Bekafor Screeno® Line

Les lattes Screeno Line sont compatibles avec les panneaux Bekafor® Classic et Essential.

Elles se glissent dans les mailles des panneaux et sont maintenues à la fois par les profils horizontaux montés dans les plis, et par un clip PVC positionné sur le fil inférieur du panneau.



Le montage se termine par l'installation du profil de finition en haut du panneau.

Nylofor Screeno® Line


Lattes occultantes en PVC disponibles en quatre coloris.
Compatibles avec tous les panneaux à plis Nylofor® 3D, 3D Pro et 3D Multi.

Un kit = 1 panneau largeur 2.50 mètres.

Un kit comprend 48 lattes verticales largeur 44,35 mm, 2 lattes d'extrémité plus fines (31,10 mm), 50 clips de fixation, un nombre de profils horizontaux de forme trapézoïdale correspondant au nombre de plis du panneau à occulter, un profil de finition à poser en partie haute du panneau.

Coloris disponibles :

 vert  ton bois clair  ton bois foncé  anthracite




Montage Nylofor Screeno® Line

Les lattes Screeno Line sont compatibles avec les panneaux Nylofor® 3D, 3D Pro et 3D Multi.

Même principe de montage que le Bekafor Screeno Line.

En fonction du type de pli, la traverse horizontale se met dans le sens inverse.



ASSORTIMENT SCREENO® LINE

Type	Couleur	Matière	Hauteur en mm	Largeur en mm	Compatibilité
BEKAFOR Screeno Line	- Vert - Ton bois clair - Ton bois foncé - Anthracite	PVC	1030 1230 1530 1730 2030	2000	Panneaux Bekafor® Classic
NYLOFOR Screeno Line	- Vert - Ton bois clair - Ton bois foncé - Anthracite	PVC	1030 1230 1530 1730 1930 2030 2430	2500	Panneaux Nylofor® 3D Panneaux Nylofor® 3D Pro Panneaux Nylofor® 3D Multi



Garantie 10 ans BETA FENCE

Betafence garantit la stabilité des lamelles pour des températures allant de -20°C à +50°C pour une durée de 10 ans, à compter de la date indiquée sur la facture.

La garantie ne s'applique pas aux dommages causés durant le transport, l'installation, ou si le produit est utilisé pour un usage autre que prévu.

Elle n'inclut pas la stabilité au U.V., les dommages causés par le vent (directs ou indirects).

La garantie couvre le remplacement gratuit des lamelles défectueuses. Elle ne couvre pas les pertes directes ou indirectes et les dommages consécutifs.

Votre distributeur BETA FENCE

Betafence France S.A.S
Parc de Haute Technologie
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com - www.betafence.fr