




## *Clôture à barreaux Arena*

La clôture à barreaux Arena est construite d'un cadre en acier avec de barreaux carrés verticaux. La clôture respire la robustesse et la sécurité. Arena est très résistant au vandalisme et difficile à grimper. Les barreaux carrés passent à travers les lisses supérieure et inférieure et sont chanfreinés de 45° en haut. Les cadres en acier sont fixés aux poteaux avec une pièce de montage spéciale qui glisse dans les lisses supérieures et inférieures.

La clôture à barreaux Arena est complètement galvanisée et thermolaquée. Ainsi, la clôture est très protégée contre la corrosion. En plus, il est possible de choisir le couleur de manière à ce que la clôture soit en parfaite harmonie avec l'environnement. Kopal offre un nombre de couleurs standard, mais il est également possible de choisir une autre couleur RAL spéciale.

# Arena

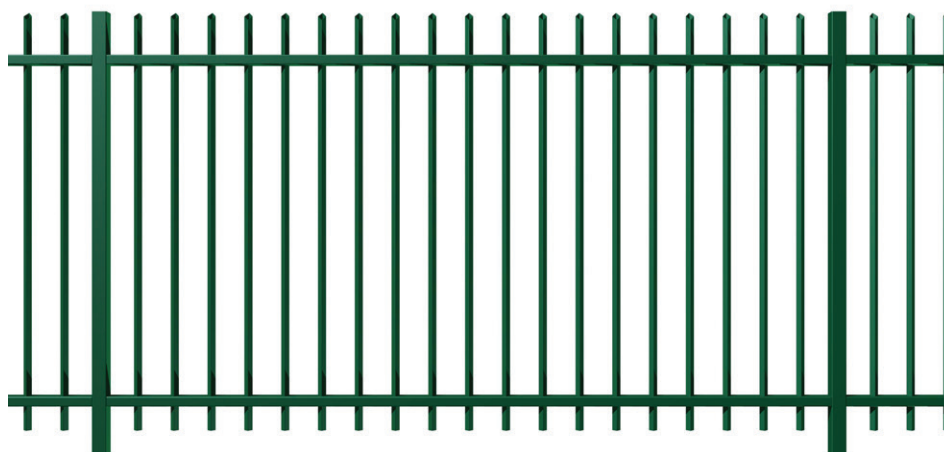


## Poteaux

Les poteaux sont des tubes d'acier solides de 60/60/2 mm et doivent être placés à une entredistance de 3.01 mètres (axe entre axe). En haut, les poteaux sont obturés avec un capuchon synthétique. Chaque poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les panneaux. Le système de fixation consiste d'un embout de lisse spécialement conçu qui est monté dans les extrémités des lisses.

## Panneaux Arena

Les panneaux Arena sont construites de deux lisses robustes de 60/40/2 mm, avec entre les deux des barreaux carrés à une entredistance de 15 cm (a.e.a.). Ces barreaux sont posés diagonalement et traversent les deux lisses. Ils sont biseautés en haut. Les panneaux Arena sont galvanisés à chaud et peuvent être thermolaqué avec un couleur Kopal standard. Autres couleurs sont disponible sur demande.

Hauteur panneau Gardia (m)	Longueur poteau (m)	Longueur poteau sur platine (m)
1.00	1.80	1.00
1.25	2.05	1.25
1.50	2.30	1.50
1.80	2.60	1.80
2.00	2.80	2.00
2.50	3.30	2.50

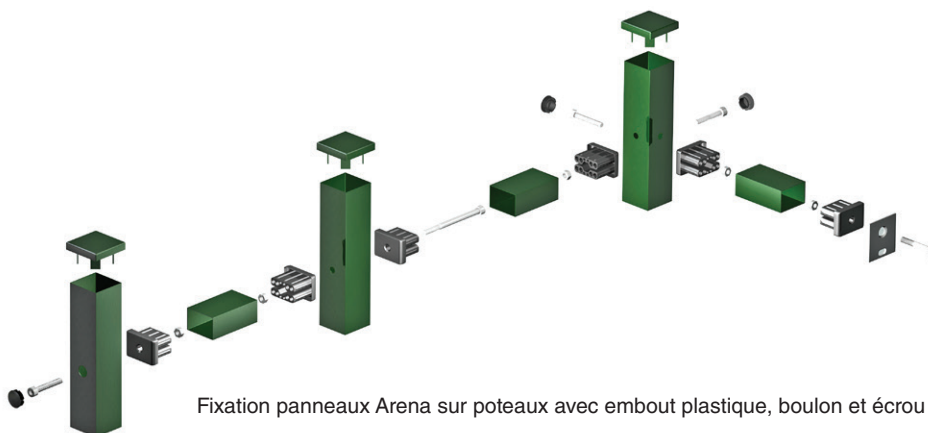

Fixation panneaux Arena sur poteaux avec embout plastique, boulon et écrou