



### DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d'habitation, une propriété...
- Modèle déposé à l'INPI.
- FLORILÈGE™ est une grille barreaudée modulaire qui intègre une tôle découpée selon les motifs de l'architecte-paysagiste Jacques Le Bris.
- Au choix, 7 motifs exclusifs évoquant la nature : chèvrefeuille, lierre, olivier, pinède, magnolia, marguerite et bouton d'or.
- FLORILÈGE™ invite à composer de multiples combinaisons en alternant les surfaces barreaudées (grille modulaire, OOBAMBOO™...) et les motifs décoratifs.
- Hauteurs hors sol de 0,80 m à 2 m.
- Gamme de portails disponible sur demande.


### FACILITÉ DE POSE

- S'adapte aux angles et aux pentes grâce au poteau rond et à son embout de fixation breveté.
- Embout de fixation étudié pour résister au vandalisme.
- Possibilité de poser une dalle de soubassement.
- Scellement en terre ou sur platines.


Hauteur nominale	Hauteur de la grille	Dimensions tôle carrée	Dimensions tôle rectangulaire
0,80 m	740 mm	680x735 mm	680x340 mm
1,00 m	940 mm	880x950 mm	880x440 mm
1,25 m	1190 mm	1130x1220 mm	1130x565 mm
1,50 m	1440 mm	1380x1490 mm	1380x675 mm
1,75 m	1690 mm	-	1630x835 mm
2 m	1940 mm	-	1880x960 mm

Largeur grille	2390 mm
----------------	---------

# SCHÉMA DE LA GRILLE FLORILEGE™ ET MOTIFS

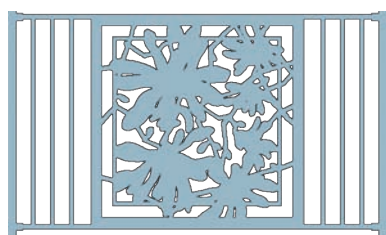

▶ Tôle carrée

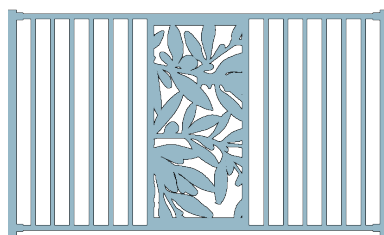

▶ Tôle rectangulaire



▶ Chèvrefeuille



▶ Lierre




▶ Olivier




▶ Pinède



▶ Magnolia



▶ Marguerite



▶ Bouton d'or

## DONNÉES TECHNIQUES


GRILLE	
Barreaux et tôle	12 barreaux ronds en tube acier de Ø 25 mm et tôle motif carré 6 barreaux ronds en tube acier de Ø 25 mm et tôle motif rectangulaire
Vide entre barreaux	110 mm
Tôle	Tôle en aluminium • épaisseur 5 mm • carrée ou rectangulaire • découpée selon motif : chèvrefeuille, lierre, bouton d'or, marguerite, pinède, olivier et magnolia
Section des lisses horizontales	50 x 30 mm
Poteaux compatibles	Rond Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur poteau à sceller		1300 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2350 mm	2600 mm	2465 mm
Longueur poteau sur platines		825 mm	1025 mm	1275 mm	1525 mm	1775 mm	2025 mm	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standards : blanc 9010, noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site <a href="http://www.normaclo.com">www.normaclo.com</a> ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

## UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Roulants	Pivotants
Passage utile	de 3 à 6 m	Portillon : 1 m Porte à 2 vantaux : de 3 à 5 m
Hauteur	1,25 m et 2 m	1,25 m et 2 m
Versions	Manuel ou motorisé (MC200 ou MC160)	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1	

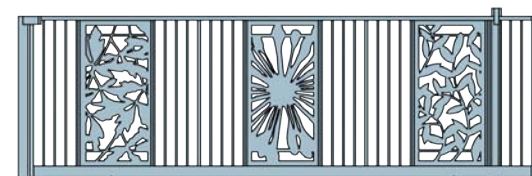

BARRIÈRES DE VILLE	Motif carré	Motif rectangulaire
Hauteur x Longueur	1000 x 940 mm	1000 x 1850 mm
Remplissage	Tôle FLORILEGE™ 880x 880 mm	Tôle FLORILEGE™ 440x 880 mm 4 barreaux ronds Ø 25 mm
Cadre en acier	2 lisses horizontales 50 x 30 mm 2 ou 3 montants verticaux 50 x 30 x 1500 mm à sceller	

