



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer un site administratif, une zone d'habitation, une propriété...
- Modèle déposé à l'INPI.
- La gamme barreaudée OOROSOO™ a été spécialement conçue pour les architectes et maîtres d'ouvrage qui souhaitent intégrer la clôture à leurs projets architecturaux.
- Les barreaux de la clôture barreaudée OOROSOO™ sont cintrés et soudés à l'oblique de part et d'autre des lisses horizontales pour apporter un aspect végétal et se fondre avec originalité dans l'environnement.
- Hauteurs hors sol de 1,15 m et 1,75 m.
- Tubes en acier Ø 20 mm.
- Harmonie avec une gamme de portails (pivotants et roulants).

FACILITÉ DE POSE



- Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes des chantiers.
- S'adapte aux angles et aux pentes grâce au poteau rond et à son embout de fixation breveté.
- Embout de fixation étudié pour résister au vandalisme.
- Possibilité de poser une dalle de soubassement.
- Scellement en terre ou sur platines.

Hauteur nominale	Hauteur grille
1,15 m*	1150 mm
1,75 m	1750 mm

Largeur grille	2425 mm
----------------	---------

* norma clo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m

SCHÉMA DE LA GRILLE OOROSOO™

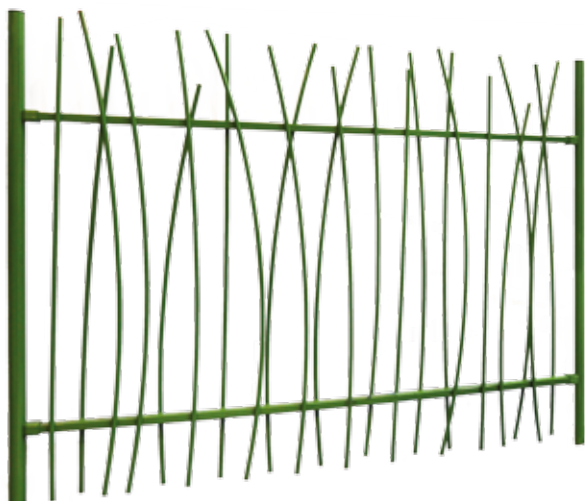

DONNÉES TECHNIQUES

GRILLE	
Barreaux	Tubes acier Ø 20 mm • Barreaux cintrés et soudés en applique de part et d'autre des lisses horizontales Barreaux dépassants en haut et en bas
Vide entre barreaux	maxi. 190 mm
Section des lisses horizontales	50 x 30 mm
Poteaux compatibles	Rond Ø 60 mm

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	1,15 m	1,75 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur poteau à sceller		1750 mm	2350 mm	2500 mm
Longueur poteau sur platines		1250 mm	1750 mm	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standards : blanc 9010, noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Roulants	Pivotants
Passage utile	de 3 m à 8 m	Portillon : 1 m et 1,50 m • Porte à 2 vantaux : de 3 à 5 m
Hauteur	1,50 m à 2,40 m	1 m à 2,40 m
Versions	Manuel ou motorisé (MC200 ou MC160)	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1	

